



Spécifications techniques

Ecran Tactile

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Type d'écran : | IPS Matrix LCD |
| Taille : | 11.6" (294.09 mm diagonal) |
| Résolution : | 1920x1080 (Full HD) |
| Angle de vision : | 178° |
| Technologie tactile : | Capacitif 10 points |
| Type de verre : | Verre trempé |
| Eclairage : | LED |

Processeur

| | |
|-----------------------------|---|
| Modèle : | CPI48 |
| Ram : | 8Go |
| Capacité : | 32Go |
| USB : | 2x USB 3.0 + 1x 2.0 |
| Réseau Ethernet : | 1000 BaseT DHCP par Défaut |
| Protocoles : | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP |
| Réseau Wifi : | IEEE 802.11ac |
| Gestion de la température : | Refroidissement passif |

Entrée Vidéo logique

| | |
|----------------------------|---------------|
| Flux : | RTSP |
| Résolution : | 1920x1080 MAX |
| Taux de rafraichissement : | 60Hz |

Capteurs

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Lecteur de carte : | MIFARE, RFID - 13,56 MHz |
|--------------------|--------------------------|

Possibilité de programmation

| | |
|-----------------|----------|
| Lecteur vidéo : | MP4 |
| Lecteur audio : | MP3, WAV |

Sortie Audio — Haut-Parleurs

| | |
|-----------------|--|
| Haut-parleurs : | 1w 8Ohm stéréo (A partir de la version2) |
|-----------------|--|

Général

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Alimentation : | 12v 3A (inclue) |
| Poids : | (A venir) |
| Compliance : | CE, RoHS |
| Garantie : | 1 an |
| Numéro de modèle : | 10-2012-01 |

Options




| | |
|-----------------------------|--|
| Entrée Vidéo : | Adaptateur USB-HDMI 1080P 60hz |
| Port Com : | Adaptateur USB-Com DB9 |
| Contrôle Sans fils : | Module ZigBee 512 appareils |
| Extension USB : | Possibilité d'extension des port USB via un Hub |
| Personnalisation : | Face avant avec logo |
| Pieds : | Pieds amovibles pour transformation en version table |

Montage

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Fixation : | Vis de fixation 4.0 x 20mm |
|-------------------|----------------------------|

Dimensions



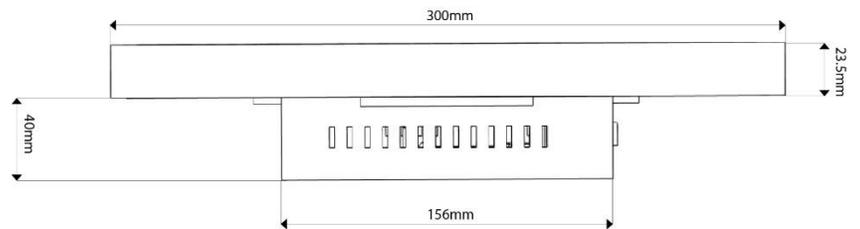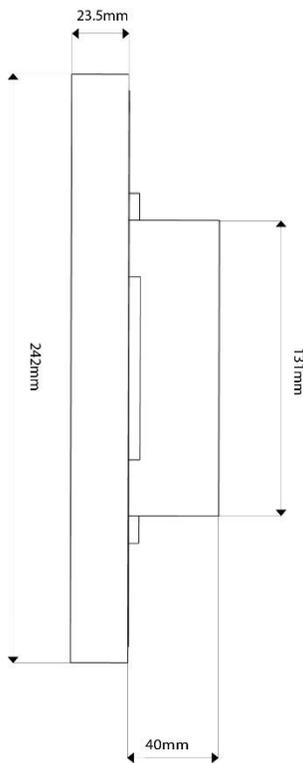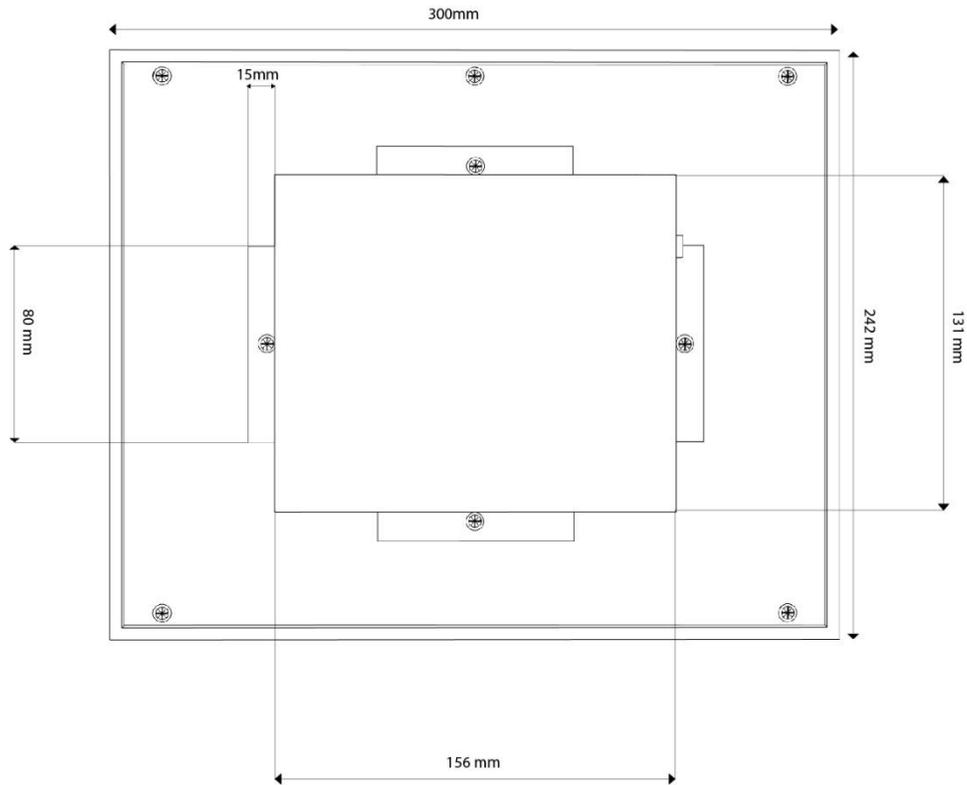

NOTE: Les spécifications peuvent changer sans notifications.
 Informations sur les disponibilités par mail à technical@inloc.be
 Produit en version beta. Certaines informations peuvent être adaptées lors de la version finale